

Laminatböden **Madison** | 6



Laminate flooring / Sols stratifiés / Pavimenti in laminato

JOKA®



Gesund Wohnen

Ein nachhaltiger Lebensstil steht für immer mehr Menschen im Mittelpunkt – vor allem für junge Familien. Wer wohngesund lebt, stellt beim Kauf geeigneter Bodenbeläge natürlich kritische Fragen:

Aus welchem Material besteht der Boden?

Ist die Herstellung umweltverträglich?

Gibt es Recyclingmöglichkeiten?

Daher: Umweltbewusste Kunden entscheiden sich zunehmend für moderne und ökologische JOKA Laminatböden.

Zukünftig Wohnen

Laminat ist der perfekte Bodenbelag für Green Buildings. Diese Gebäude der Zukunft zeichnen sich durch hohe Ressourceneffizienz bei Energie, Wasser und Material aus. Eines der wichtigsten Kriterien ist die Verwendung von umweltverträglichen und gesundheitlich unbedenklichen Laminatböden.

Laminat – von der Natur inspiriert

So faszinierend und vielfältig wie die Natur ist auch ein innovativer Laminatboden – ob perfekt nachempfundene Holzmaserungen oder authentische Strukturen.



Vorteile JOKA Laminatböden

- Zur Herstellung von JOKA Laminatböden werden ausschließlich zertifizierte Rohstoffe aus nachhaltiger Waldwirtschaft verwendet.
- JOKA Laminatböden sind ideal für Wohnräume geeignet, da sie keine Weichmacher (Phthalate) enthalten. Deshalb werden sie sogar speziell für Kinderzimmer empfohlen.
- Die Oberflächenstrukturen von JOKA Laminatböden kommen der Optik und Haptik von Parkett so nah wie nie zuvor.
- Auf JOKA Laminatböden wird eine Garantie von bis zu 25 Jahren gewährt.
- JOKA Laminatböden ermöglichen durch die schwimmende Verlegung eine schnelle und saubere Neugestaltung der Wohnräume.
- Am Ende des Produktzyklus ist bei JOKA Laminatböden die problemlose Entsorgung oder thermische Verwertung möglich.

Overlay


Auf der Oberseite des Bodens ist ein besonders widerstandsfähiger Overlay-Schutzfilm aufgetragen, der zusammen mit einem bedruckten Dekorfilm zu einer verschleißfesten Oberfläche verpresst wird.

Trägerschicht

Eine hochverdichtete Quell-Stopp-Faserplatte bildet die Trägerschicht (HDF, EI).

Gegenzug

Auf der Unterseite der Trägerplatte sichert ein feuchtigkeitshemmender Stabilisierungsfilm die hohe Formstabilität

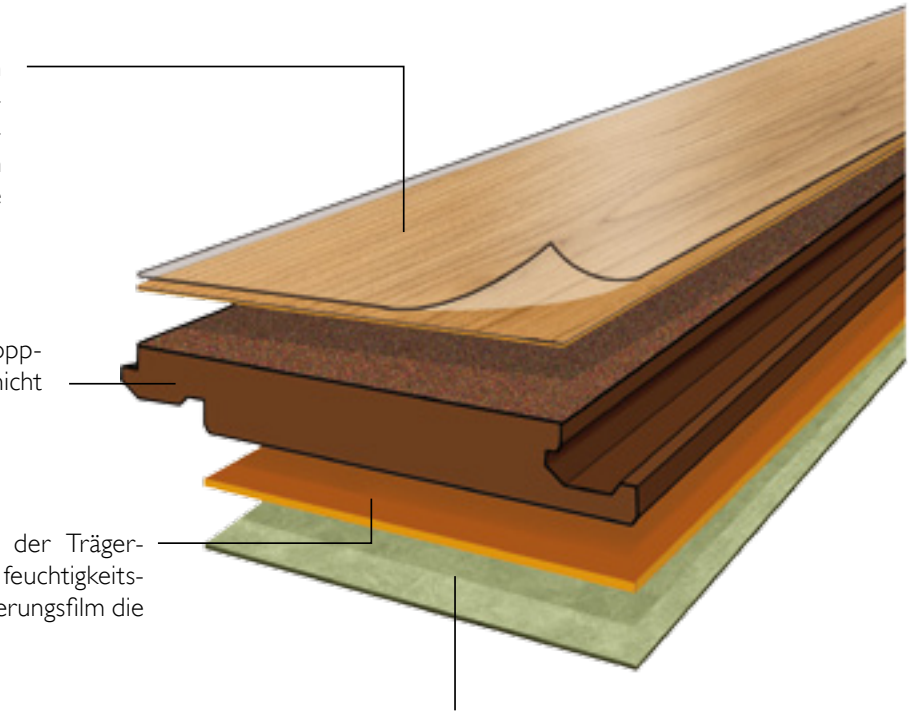

SAM-Kaschierung (Schall-Akustik-Matte) bei MadisonS:







Die direkt am Element fixierte Unterlagsmatte aus recycelbarer Zellulose reduziert die subjektive Schallwahrnehmung deutlich gegenüber Böden ohne SAM.

Das patentierte Verlegesystem DuoConnect steht für eine einfache Verlegung ohne Werkzeug und schafft eine ausgezeichnete Flächenstabilität. Die Dielen können Reihe für Reihe verlegt werden.






**Duo
Connect**

Durch Einwinkeln an Stirn- und Längsseite werden die Elemente kraftschlüssig miteinander verbunden.



In Räumen mit intensiver Nutzung (Wohn- & Gewerbebereich mit starker Frequenz) muss zum zusätzlichen Feuchteschutz während der Verlegung eine Kantenversiegelung mit **StripEx** (11466) vorgenommen werden.

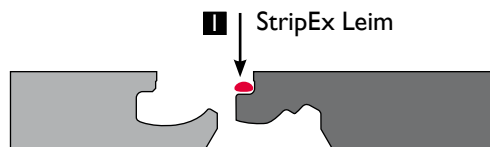

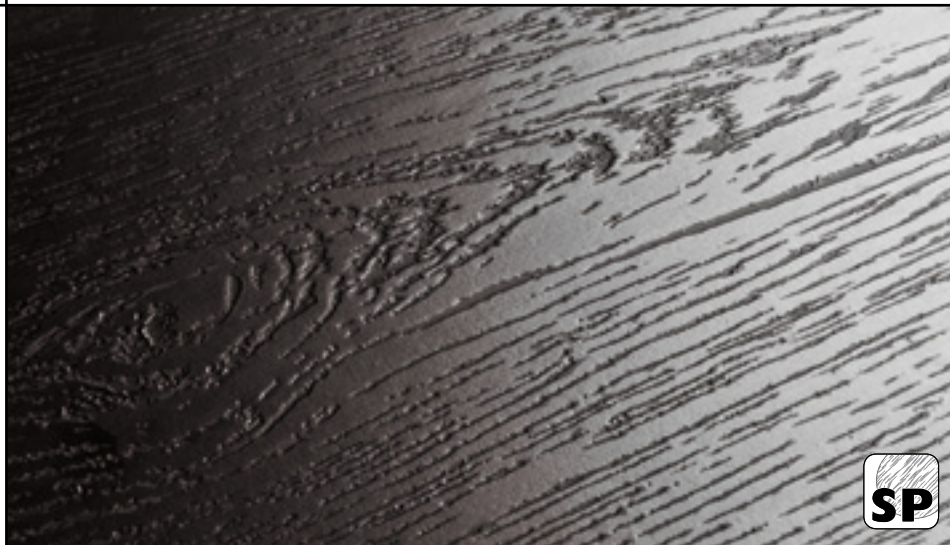


Synchronporenstruktur

Natural pore | Veinage authentique | Doghe con venatura sincronizzata



Fliesenstruktur

Stone relief | Relief de la pierre | Superficie con effetto piastrella

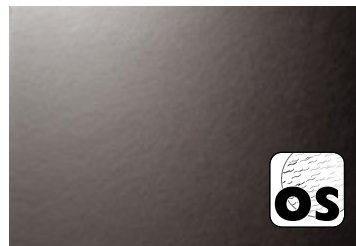

Ölstruktur

Oiled touch | Touch huilé | Superficie effetto pavimento oliato



Antikstruktur

Brushed wood | Bois brossé | Superficie effetto pavimento antico



Mattglanzstruktur

Authentic touch | Touch authentique | Superficie opaca

Madison / Madison S



2852 / 3852 Tanne Supreme

Madison / Madison S



2803 Eiche polarweiß

Normaldiele

1 1292 x 192 x 7 mm

Pak. = 2,48 m² / Pal. = 138,88 m²


3803 Eiche polarweiß

Normaldiele mit SAM

2 1292 x 192 x 8 mm

Pak. = 1,95 m² / Pal. = 97,50 m²

FO EIII Passende Fußleiste




FO 660

FO 640

FO 550



Madison / Madison S

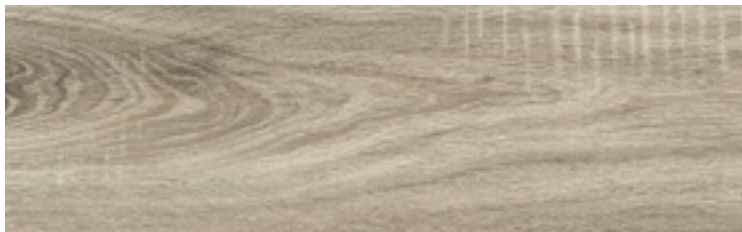

2804 Kalkeiche grau

Normaldiele

1 1292 x 192 x 7 mm

Pak. = 2,48 m² / Pal. = 138,88 m²


3804 Kalkeiche grau

Normaldiele mit SAM

2 1292 x 192 x 8 mm

Pak. = 1,95 m² / Pal. = 97,50 m²

FO EI05 Passende Fußleiste



Madison / Madison S



2805 Kalkeiche creme

Normaldiele

1 1292 x 192 x 7 mm

Pak. = 2,48 m² / Pal. = 138,88 m²


3805 Kalkeiche creme

Normaldiele mit SAM

2 1292 x 192 x 8 mm

Pak. = 1,95 m² / Pal. = 97,50 m²

FO B110 Passende Fußleiste



Madison / Madison S



2806 Eiche antikbraun

Normaldiele

1 1292 x 192 x 7 mm

Pak. = 2,48 m² / Pal. = 138,88 m²


3806 Eiche antikbraun

Normaldiele mit SAM

2 1292 x 192 x 8 mm

Pak. = 1,95 m² / Pal. = 97,50 m²

FO EI80 Passende Fußleiste



FO 660

FO 640

FO 550



Madison / Madison S



2807 Eiche Tradition

Normaldiele

1 1292 x 192 x 7 mm

Pak. = 2,48 m² / Pal. = 138,88 m²


3807 Eiche Tradition

Normaldiele mit SAM

2 1292 x 192 x 8 mm

Pak. = 1,95 m² / Pal. = 97,50 m²

FO EI07 Passende Fußleiste



FO 660

FO 640

FO 550



Madison / Madison S



2808 Eiche Akzent

Normaldiele

1 1292 x 192 x 7 mm

Pak. = 2,48 m² / Pal. = 138,88 m²



3808 Eiche Akzent

Normaldiele mit SAM

2 1292 x 192 x 8 mm

Pak. = 1,95 m² / Pal. = 97,50 m²

FO EI08 Passende Fußleiste



Madison / Madison S



2823 Buche Akzent

Normaldiele

1 1292 x 192 x 7 mm

Pak. = 2,48 m² / Pal. = 138,88 m²


3823 Buche Akzent

Normaldiele mit SAM

2 1292 x 192 x 8 mm

Pak. = 1,95 m² / Pal. = 97,50 m²

FO BUI10 Passende Fußleiste



FO 660

FO 640

FO 550



Madison / Madison S



2833 Ahorn Akzent

Normaldiele

1 1292 x 192 x 7 mm

Pak. = 2,48 m² / Pal. = 138,88 m²


3833 Ahorn Akzent

Normaldiele mit SAM

2 1292 x 192 x 8 mm

Pak. = 1,95 m² / Pal. = 97,50 m²

FO AH10 Passende Fußleiste




FO 660

FO 640

FO 550



Madison / Madison S

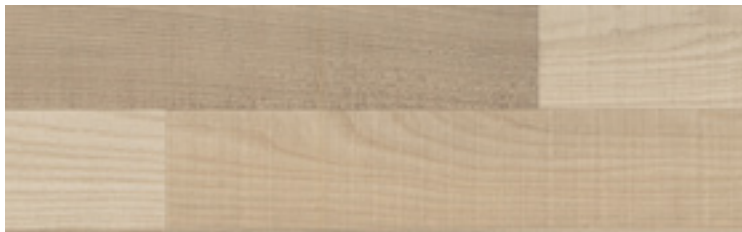

2843 Esche Supreme

Normaldiele

1 1292 x 192 x 7 mm

Pak. = 2,48 m² / Pal. = 138,88 m²


3843 Esche Supreme

Normaldiele mit SAM

2 1292 x 192 x 8 mm

Pak. = 1,95 m² / Pal. = 97,50 m²

FO EI04 Passende Fußleiste



Madison / Madison S



2852 Tanne Supreme

Normaldiele

1 1292 x 192 x 7 mm

Pak. = 2,48 m² / Pal. = 138,88 m²


3852 Tanne Supreme

Normaldiele mit SAM


2 1292 x 192 x 8 mm

Pak. = 1,95 m² / Pal. = 97,50 m²

FO TA10 Passende Fußleiste



Madison / Madison S

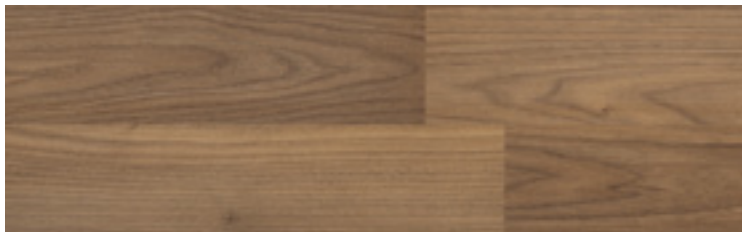

2862 Nuss Supreme

Normaldiele

1 1292 x 192 x 7 mm

Pak. = 2,48 m² / Pal. = 138,88 m²


3862 Nuss Supreme

Normaldiele mit SAM

2 1292 x 192 x 8 mm

Pak. = 1,95 m² / Pal. = 97,50 m²

FO NUI0 Passende Fußleiste




FO 660

FO 640

FO 550



Madison / Madison S

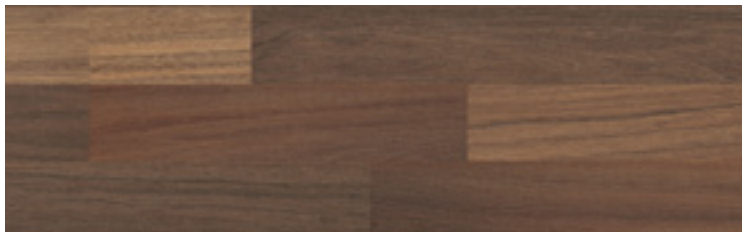

2863 Nuss Akzent

Normaldiele

1 1292 x 192 x 7 mm

Pak. = 2,48 m² / Pal. = 138,88 m²


3863 Nuss Akzent

Normaldiele mit SAM

2 1292 x 192 x 8 mm

Pak. = 1,95 m² / Pal. = 97,50 m²

FO NUI5 Passende Fußleiste



Madison / Madison S



2882 Robinie Supreme

Normaldiele

1 1292 x 192 x 7 mm

Pak. = 2,48 m² / Pal. = 138,88 m²


3882 Robinie Supreme

Normaldiele mit SAM

2 1292 x 192 x 8 mm

Pak. = 1,95 m² / Pal. = 97,50 m²

FO RO10 Passende Fußleiste



Madison / Madison S



2884 Pinie silbergrau

Normaldiele

1 1292 x 192 x 7 mm

Pak. = 2,48 m² / Pal. = 138,88 m²


3884 Pinie silbergrau

Normaldiele mit SAM

2 1292 x 192 x 8 mm

Pak. = 1,95 m² / Pal. = 97,50 m²

FO PI84 Passende Fußleiste



FO 660

FO 640

FO 550



Madison / Madison S



2885 Fichte Akzent

Normaldiele

1 1292 x 192 x 7 mm

Pak. = 2,48 m² / Pal. = 138,88 m²


3885 Fichte Akzent

Normaldiele mit SAM

2 1292 x 192 x 8 mm

Pak. = 1,95 m² / Pal. = 97,50 m²

FO F110 Passende Fußleiste



Madison / Madison S



2895 Treibholz beige

Normaldiele

1 1292 x 192 x 7 mm

Pak. = 2,48 m² / Pal. = 138,88 m²


3895 Treibholz beige

Normaldiele mit SAM


2 1292 x 192 x 8 mm

Pak. = 1,95 m² / Pal. = 97,50 m²

FO PI27 Passende Fußleiste



FO 660

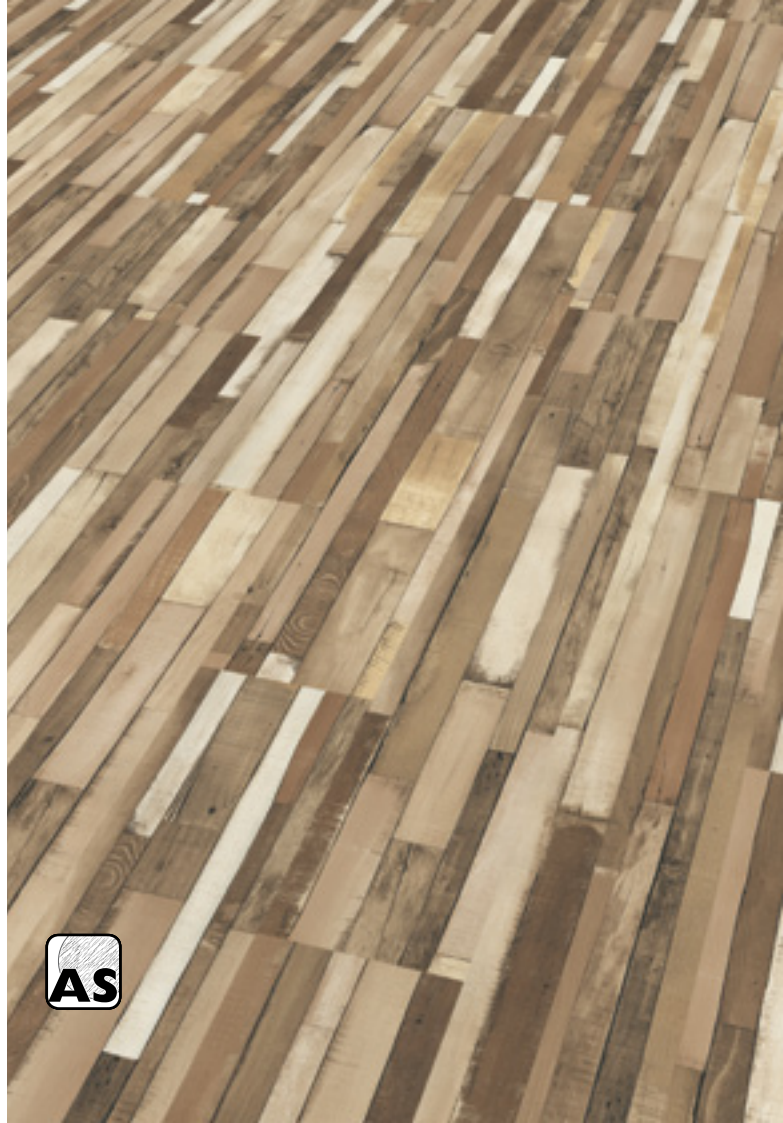

Allgemeines

Ein Laminatboden lebt von seiner Authentizität. Er sorgt für ein angenehmes Raumklima und eine tolle Haptik. Laminatböden garantieren eine lange Lebensdauer und sind sehr strapazierfähig. Laminatböden sind pflegeleicht und bringen Ihnen jahrelang Freude.

Die richtige Wahl

Entscheidend für die Qualität eines Laminatfußbodens ist nicht ausschließlich der sogenannte Abriebswert, der durch die Grammatur des eingesetzten Overlays bestimmt wird. Vielmehr ergibt sich die Qualität des Bodens (und damit seine Belastungsfähigkeit in dem gewünschten Einsatzbereich) aus der Summe der verschiedenen Materialeigenschaften. Wesentlichen Einfluss haben hierbei die Trägerplatte und die Klick-Verbindung, denn Klick ist nicht gleich Klick!

Als Trägermaterialien werden bei Laminatböden grundsätzlich Holzfaserplatten mit einer sehr hohen Dichte (HDF-Platten) eingesetzt, die maßgeblich für die Stabilität der einzelnen Dielen verantwortlich sind.

Die Dichte der Trägerplatte beeinflusst die Widerstandskraft gegenüber unerwünschten Eindrücken in der Oberfläche.

Die Laminatfußboden-Norm EN 13329 stuft Laminatböden anhand unterschiedlicher Qualitätsmerkmale in

die sogenannten „Empfohlenen Nutzungsklassen“ ein und bietet somit unabhängig eine Orientierung für den Käufer, was der Laminatboden leistet.

Laminatböden erfüllen die Nutzungsklasse 32 und sind somit alle für den Einsatz im Wohnbereich und teilweise für den gewerblichen Bereich geeignet.

Werterhaltung

Laminatböden lassen sich dank fertig veredelter Oberflächen einfach reinigen und pflegen. Für Langlebigkeit und dauernde Freude an einem Laminatboden, sollten folgende Hinweise zur Werterhaltung unbedingt beachtet werden!

Eine relative Raumluftfeuchte von 40–65 % sind im Jahresverlauf optimal für Laminatböden und auch für das Wohlbefinden des Menschen empfehlenswert. Die Raumluftfeuchte sollte daher regelmäßig mit Hilfe eines Hygrometers ermittelt und überwacht werden.

Wie bei allen anderen Bodenbelägen auch, sollten Sie Ihren neuen Laminatboden vor Schmutzpartikeln durch entsprechende Schmutzfangzonen (Matten) schützen.

Zum Schutz des Holzes der Oberfläche gegen Kratzer müssen unter Stuhlfüßen, Tischfüßen sowie unter Möbelstücken in jedem Fall passende, weiche Filzgleiter (DIN EN 12 529) montiert werden. Rollen von Bürostühlen, Aktenwagen und

Rollcontainern sind mit weichen Laufflächen / Rollen auszustatten.

Des Weiteren besteht die Möglichkeit, den Boden in diesen stark beanspruchten Bereichen durch entsprechende Bodenschutzmatten zu schützen.

Eine regelmäßige Trockenreinigung des Laminatbodens mit dem Staubsauger (aufgestellte Bürsten) oder dem Besen wird empfohlen. Eine nebelfeuchte Reinigung sollte nur bei hartnäckigen Verschmutzungen erfolgen. Wichtig dabei ist, dass der Wischer gut ausgewrungen ist und keine Pfützen mit stehendem Wasser entstehen.

Laminatböden können auf allen warmwasserführenden Fußbodenheizungssystemen verbaut werden. Hierbei ist zu beachten, dass die Temperatur an der Oberfläche des Holzbodens 27 °C nicht überschreitet. Die Wärme soll sich gleichmäßig unter dem Laminatboden verteilen können.

Teppiche mit einem isolierenden Effekt sollten nicht verwendet werden, da diese zu einem Wärmestau führen können. Fußbodenheizungssysteme führen häufig zu einem erhöhten Arbeiten des Laminatbodens. In der Heizperiode kann es daher zu einem Fugenbild auf der Bodenfläche kommen.

Reinigung und Pflege

Melaminharzbeschichtetes Overlay – wohnfertig beschichtete Oberflächen

Bauschlussreinigung / Unterhaltsreinigung

Grobschmutz mit Mopp, Harbesen oder Staubsauger entfernen, Laminatboden mit **Cleaner (I014)** nebelfeucht wischen (Mischungsverhältnis mit Wasser 1:200).


Ersteinpflege nach Verlegung

Grundsätzlich sind alle Laminatböden mit einer wohnfertig beschichteten Oberfläche (Overlay) und einer QuellStopp-Trägerplatte versehen. Ein gesonderter Kanten- oder Oberflächenschutz ist daher im Wohnbereich nicht erforderlich.

Reparieren von stärkeren Kratzern und Beschädigungen

Mit einem farblich abgestimmten Wachskitt lassen sich die beschädigten Stellen durch Ausspachteln ausbessern.

Unterlagen / Underlay / Sous-couche / Materiale di supporto

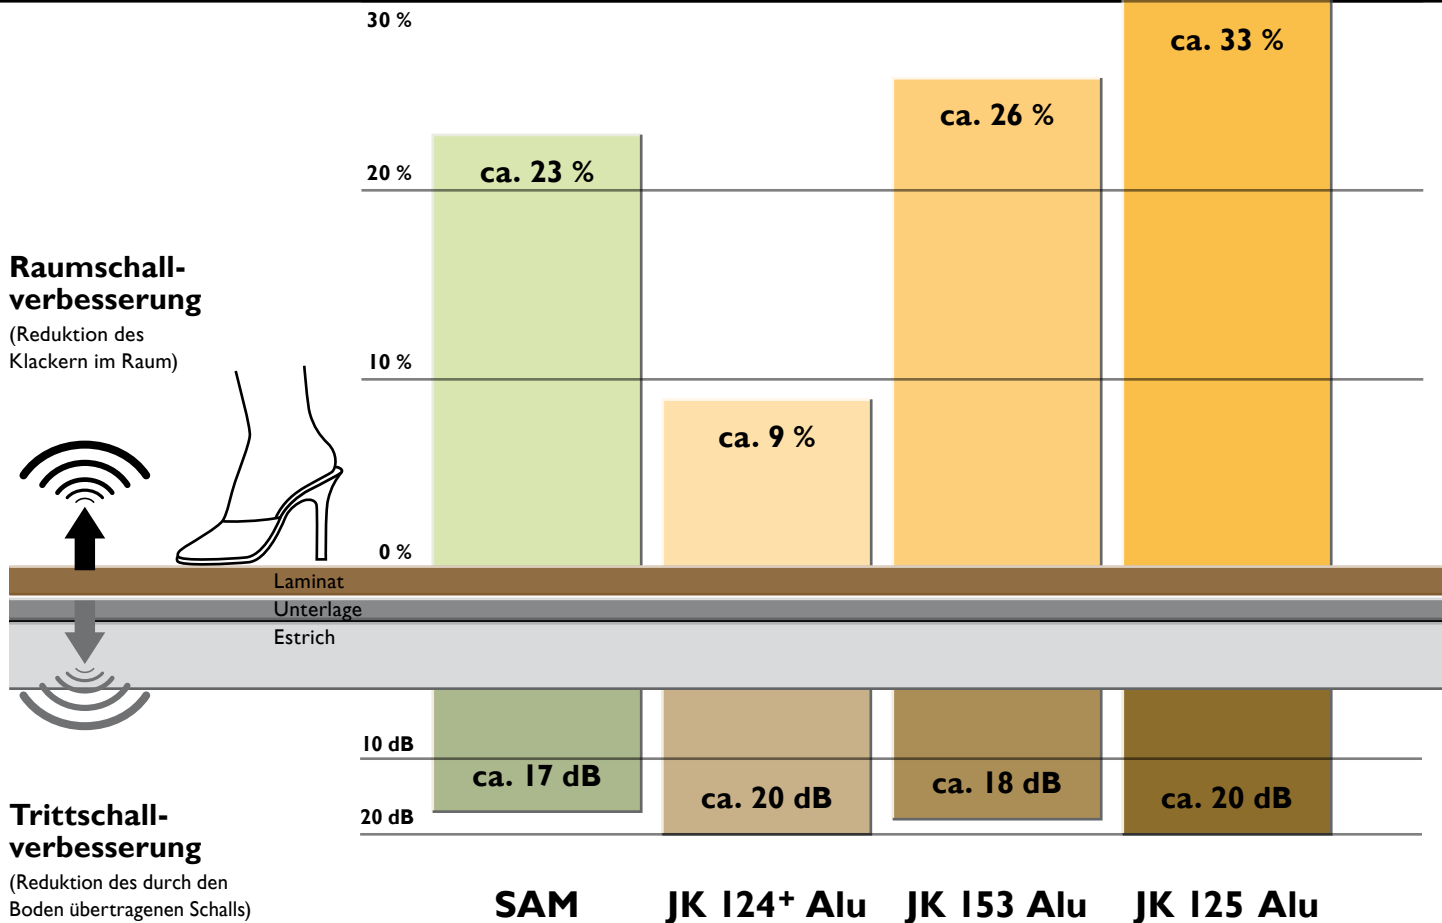

	SAM Direktkaschierung an der Laminatrückseite	JK 124+ Alu	JK 153 Alu	JK 125 Alu
Stärke	1 mm	2 mm	2 mm	3,2 mm
Flächengewicht	440 g/m ² mittelschwer	94 g/m ² leicht	1.600 g/m ² schwer	3.200 g/m ² schwer
Druckstabilität	> 10 t/m ²	9 t/m ²	10 t/m ²	10 t/m ²
Eignung Fußbodenheizung (Warmwasser)	ja 0,040 m ² K/W	ja 0,063 m ² K/W	ja 0,010 m ² K/W	ja 0,010 m ² K/W
Preisklasse	2 < 5 €/m ²	2 < 5 €/m ²	4 < 10 €/m ²	5 < 13 €/m ²
notwendiges zusätzliches Zubehör	JK 120 PE-Folie & JK 119 Alu- Klebeband	kein	JK 119 Alu- Klebeband	JK 119 Alu- Klebeband
Lieferform	–	Rolle	Rolle	Rolle
Länge x Breite	–	1500 x 100 cm	8000 x 100 cm	5000 x 100 cm
VE	–	15 m ²	8 m ²	5 m ²

