

SpaStyling - Kollektion 2020

Hochwertige, fugenlose Wand- und Fußbodengestaltung
von Nassbereichen für Renovierung und Neubau

INDIVIDUELL UND
ZEITLOS!

JORDAN
Qualität & Service seit 1919

4164-EM

4943-EM

4164-EM

RESOPAL SpaStyling®

Wasser ist ein besonderes Element. In seiner Nähe sucht der Mensch Entspannung, Ruhe und Genesung. Um das zu finden, verlangen von Wasser dominierte Räume eine ganz besondere Gestaltung. Doch nicht nur das optische Ergebnis zählt bei der Gestaltung von Bädern und Nassbereichen. Die schnelle, einfache und wirtschaftliche Umsetzung sowie leichte Reinigung und Hygiene im Alltag stehen genauso weit oben auf der Prioritätenliste bei Bau- und Renovierungsobjekten.

Mit **RESOPAL** SpaStyling® bieten wir Ihnen ein Materialsystem, das diesen hohen Anforderungen gerecht wird, Freiräume für die Gestaltung schafft und ganzheitliche Raumkonzept zulässt.

3563-RM

4943-FN

4005-WH

3563-FN

RESOPAL®

© 2014 RESOPAL - RESOPAL-SpaStyling



4490-WH



4164-FN




4164-EM

ALLES FÜR IHR WOHLFÜHLBAD

RESOPAL SpaStyling® ist ein umfassendes Gestaltungssystem, schnell und unkompliziert zu verlegen. Aufbringung auf fest sitzendem Fliesenbelag möglich, somit reduzieren sich Schmutz und Lärm beim Um- oder Einbau auf ein Minimum. Optimal aufeinander abgestimmt bilden die einzelnen Elemente ein perfektes Ensemble. Das Bad erstrahlt in kürzester Zeit in neuem Look. Alles harmoniert und folgt einer durchgängigen Gestaltungsidee. Schnell, sauber, nahezu fugenfrei.

Kombinieren Sie großformatige Boards für die Wand sowie hoch beanspruchbare Bodenbeläge mit barrierefrei und eben einsetzbaren Duschelementen und einem zeitlos schönen Waschtisch. Alle Elemente sind dekorgleich, aus dem gleichen Material. Das ergibt einen einzigartigen Gesamteindruck: Sie verleihen Ihrem Bad die Großzügigkeit und Aura eines Spa!

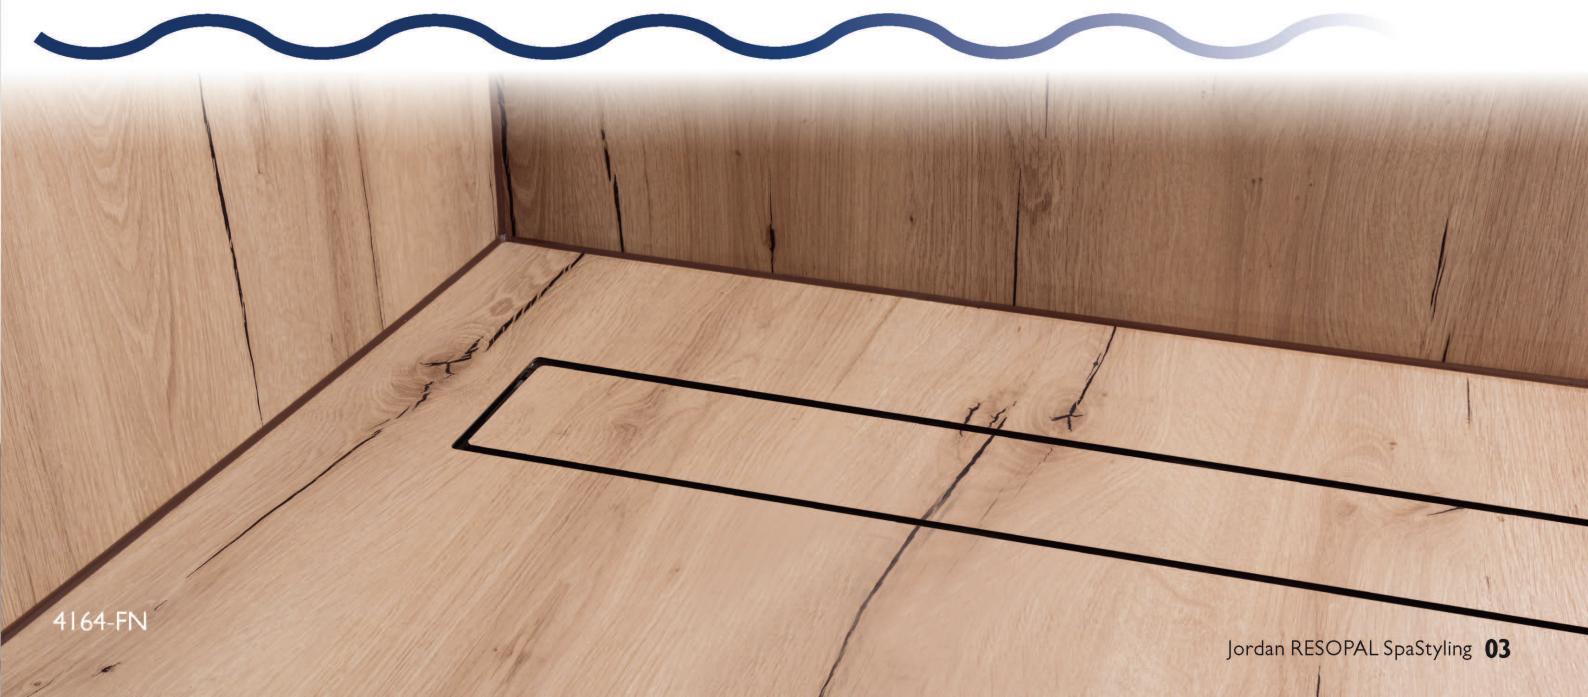

4164-FN

PRODUKTLÖSUNGEN FÜR DIE RAUMGESTALTUNG

RESOPAL SpaStyling®

BOARD

(Wand- u. Möbelplatte)



33 Dekore
Ab Lager!

- Hochwiderstandsfähige **RESOPAL®** HPL-Oberfläche
- Lichteht, kratz- und abriebfest
- Großformatige, ultraleichte Boards für eine fugenarme Wandgestaltung
- Schnelle, saubere Verarbeitung mit handelsüblichen Werkzeugen, auch direkt vor Ort ohne lange Ausfallzeiten
- Wie ein Holzwerkstoff zu bearbeiten
- Fleckenunempfindlich, porendicht und somit absolut hygienisch und leicht zu reinigen
- Aufeinander abgestimmte Dekor-/Oberflächen-Kombinationen
- Keine bzw. wenige Fugen

Technische Informationen:

Format: 3050 x 1320 x 7,8 mm

Gewicht: 4,9 kg/m²

Wasserfeste Trägerplatte

RESOPAL SpaStyling®

FLOOR

(Fußboden)



10 Dekore
Ab Lager!

- Extrem stoßfestes Kompaktmaterial
- 100 % wasserfest
- Rutschhemmende Oberflächenstruktur
- Annähernd fugenlos durch hochfestes, patentiertes Verlegesystem an allen Seiten
- Fließender Übergang zwischen **RESOPAL** Spa-Styling® Floor und **RESOPAL** SpaStyling® Shower Elementen
- Fußbodenheizungstauglich

Technische Informationen:

Format: 1245 x 200 x 5,4 mm

Abriebfestigkeit AC5

Stoßfest IC4

Nutzungsklasse 33 (gewerblicher Bereich mit starker Nutzung)

RESOPAL SpaStyling®

Auf Bestellung!

SINK

(Waschtisch)

- Dekor- und oberflächengleich zu **RESOPAL** Spa-Styling® Boards
- Postforming-Vorderkante
- Ohne spürbare Fuge mit Keramikwaschbecken verbunden
- Vier verschiedene Waschbeckenformen auswählbar
- Hygienisch und leicht zu reinigen

Technische Informationen:

Länge: max. 3000 mm

RESOPAL SpaStyling®

11 Dekore
Auf Bestellung!

SHOWER ELEMENTS



(Duschtasse)

- Xps-Systemboard mit umlaufender, integrierter Vliesabdichtung und in Gefälle liegender **RESOPAL** Oberfläche
- Extrem stoßfestes Kompaktmaterial
- Rutschhemmende Oberflächenstruktur
- Keine Wartungsfuge aus Silikon um den Ablauf
- Dekorgleiche Abdeckungen für Punkt- u. Rinnenabläufe
- Punktablauf zentral oder dezentral
- Ablauf waagerecht oder senkrecht wählbar
- fließender Übergang zwischen **RESOPAL** SpaStyling® Shower Element und **RESOPAL** SpaStyling® Floor dank Dekorverbund

Technische Informationen:

Format: max. 2000 x 1200 mm


Elementstärke: 45-55 mm

Einbauhöhe: 45-131 mm


SCHLICHTE ELEGANZ




0901-PI



9417-RM




9417-XX




9417-EM





9417-PI






9417-PI

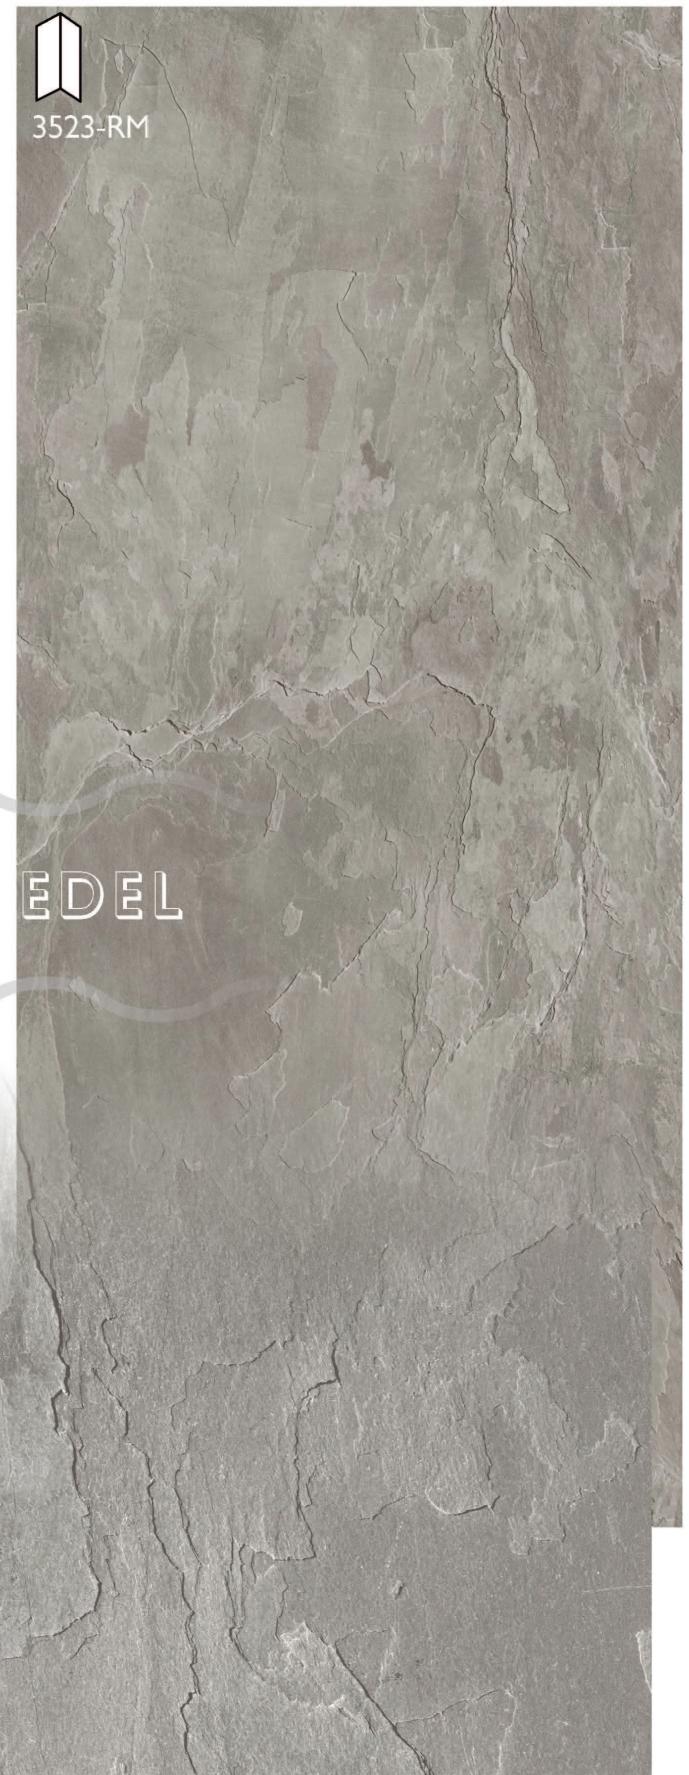

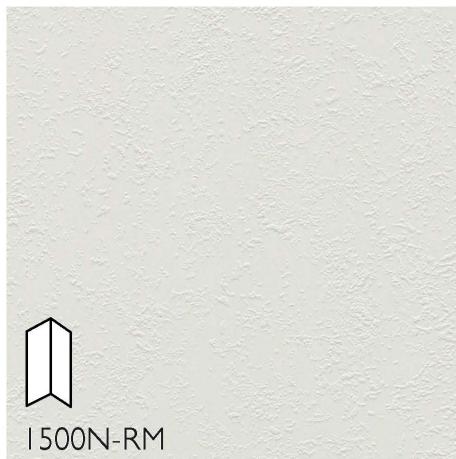

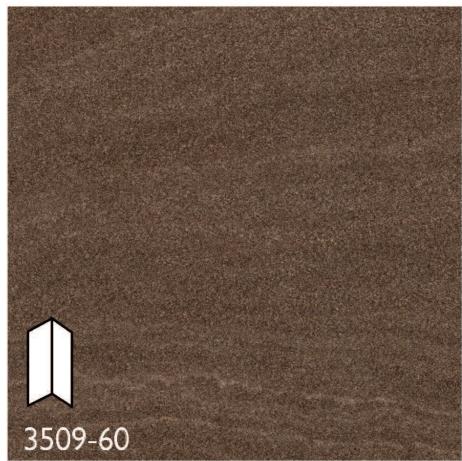

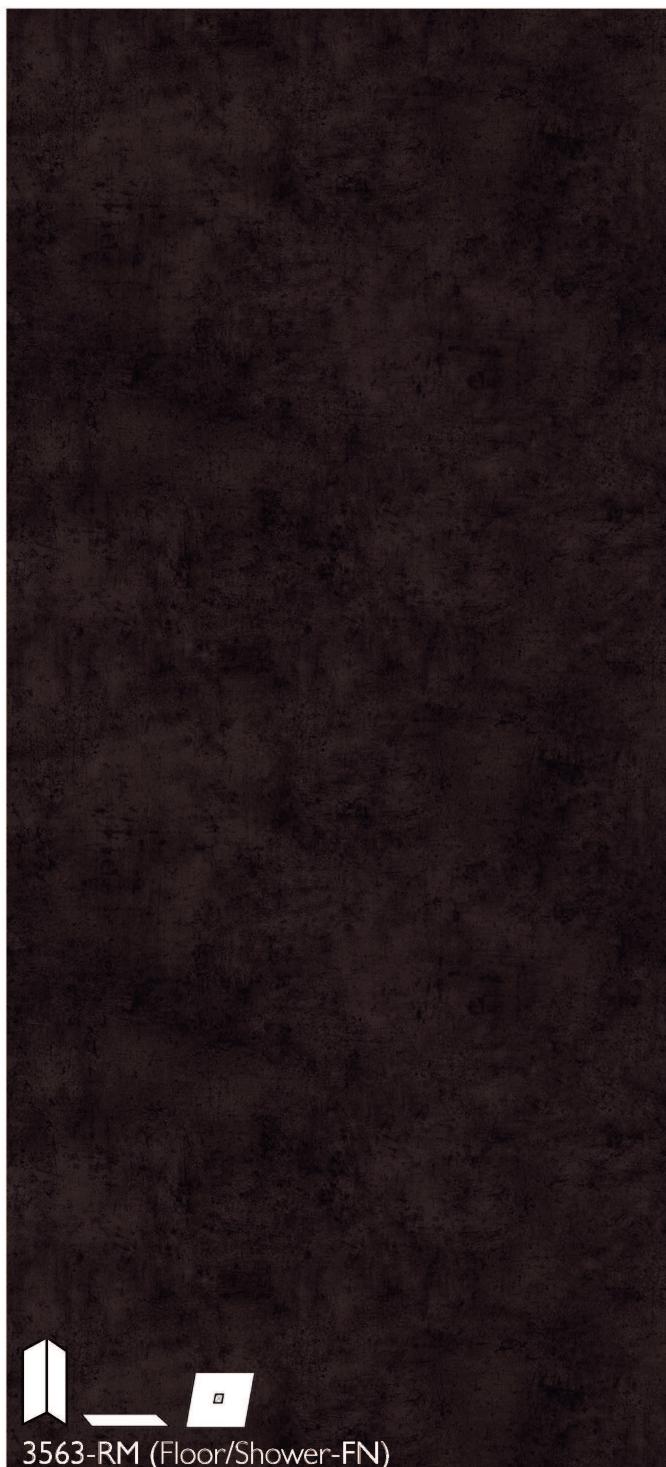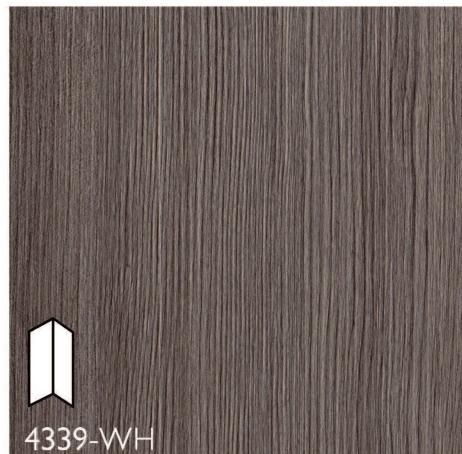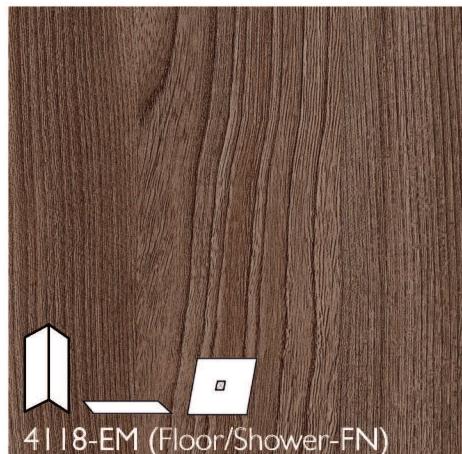



4164-EM (Floor-FN)



4134-EM (Floor-FN)



4289-FW



4148-EM (Floor-FN)



4005-WH



4161-WH (Floor-FN)

WILD & ZAHM



4005-WH



4005-WH







4228-EM (Floor-FN)



RESOPAL SpaStyling® SHOWER ELEMENTS

II Dekore
Auf Bestellung!

Punktablauf - zentral oder dezentral

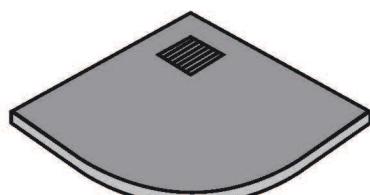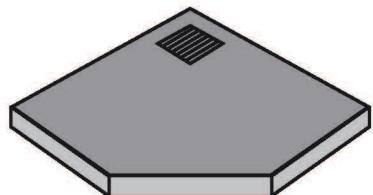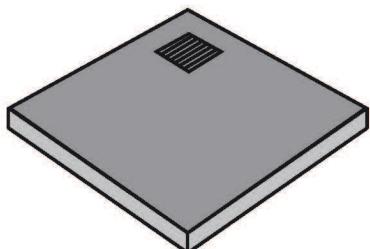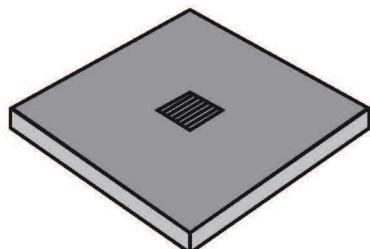

Rinnenablauf - waagerecht oder senkrecht

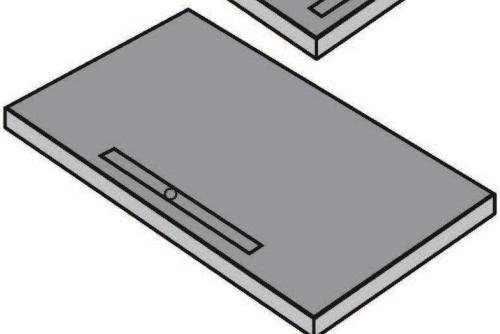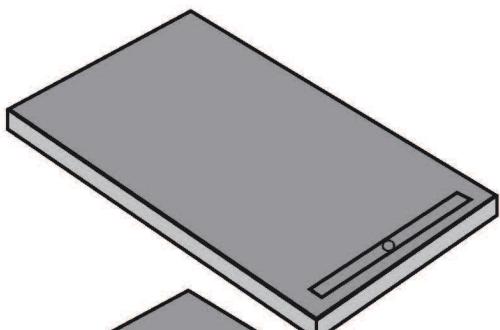

Dekore Shower Elements



3514 - FN



3562 - FN



3563 - FN




4118 - FN



4134 - FN



4148 - FN



4161 - FN



4164 - FN



4228 - FN



4943 - FN



9417 - FN

Verfügbarkeit


● ab Lager Jordan

■ auf Bestellung

nicht verfügbar

Dekorbezeichnung	BOARD	FLOOR	SHOWER ELEMENT	in Oberfläche -FN	Dekorbezeichnung	BOARD	FLOOR	SHOWER ELEMENT
D96-WH Shadow	●				4118-EM Novara Elm	●	●	■
0617-RM Bergamot	●				4134-EM Mississippi Pine	●	●	■
0901-PI Black (Contzen)	●				4148-EM Soil Wood	●	●	■
1500N-RM Soft Grey	●				4161-WH Mystic Pine	●	●	■
1851-EM Whisp. Grass Metal	●				4164-EM Country Oak	●	●	■
2493-60 Remington Mine	●				4169-EM Lovely Oak	●		
3509-60 Kerala Tanned	●				4228-EM Silver Oak	●	●	■
3510-EM Kerala	●				4289-FW Vintage Oak	●		
3514-RM Aragon Stone	●	●	■		4338-WH Winter Pine	●		
3523-RM Colorado Grey	●				4339-WH Silver Pine	●		
3533-EM Ruby Limescale	●				4490-WH Zebrano Nightfall	●		
3562-RM Essential Wall	●	●	■		4943-EM Empire Slate	●	●	■
3563-RM Monocrete	●	●	■		U7294-AJ Parad. Art	●		
3576-HW Emperador	●				9417-PI Snow White	●		
3580-RM Aragon Grey	●				9417-XX Snow White	●		
4005-WH Chalet Oak	●				9417-EM Snow White	●		■
					9417-RM Snow White	●		

Oberflächen

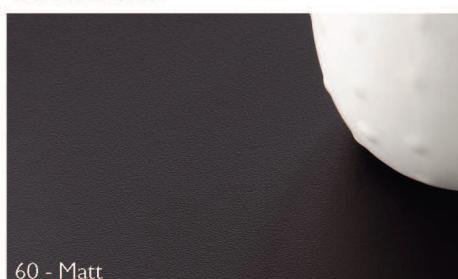


60 - Matt



90 - Leicht glänzend



EM - Edelmatt

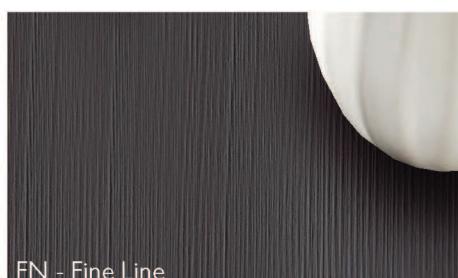

FN - Fine Line



FW - Fresh Wood



HW - High Wear



PI - Pure Identity



RM - Real Material



WG - Whispering Grass




WH - Wooden Heart



XX - Stone Mountain

RESOPAL SpaStyling® PROFILE

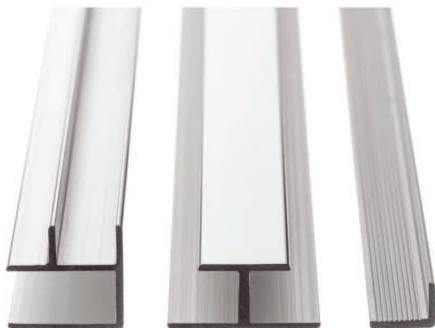

- Abschlussprofil
- Verbindungsprofil
- Eckprofil (Innen-/Außeneckprofil)

Technische Informationen:

Länge: 3050 mm

RESOPAL SpaStyling® KLEBSTOFF



Technische Informationen:

Inhalt: 290 ml (Verbrauch ca. 2 Kartuschen/Board)

Farbe: grau

Wandklebstoff:

- Sofortige Anfangshaftung
- Korrigierung der Boards nach Anbringung möglich
- Sehr breites Haftspektrum

Bodenklebstoff:

- Hohe Haftkraft
- 1K MS-Hybridpolymerklebstoff

Verbindungsklebstoff:

- Einfache Verarbeitung
- Sehr gute Dichteigenschaft
- Dauerelastisch

RESOPAL SpaStyling® Verbindungs feder

- Zur Verbindung der SpaStyling Board Platten
- Kernmaterial aus Resopal-Kompakt

Technische Informationen:

Länge: 3020 x 110 x 3 mm

Dichtstoff JOKA® Standard Silikon (Oxim) neutralvernetzt

Für Anschlussfugen aller Art – 310 ml



Farbauswahl (ähnlich) aus unserer Farbkarte:



RZ Grundreiniger 800 ml	Zum Reinigen von keramischen Untergründen.
JOKA JK32 Montageklebstoff Kartusche à 300 ml (weiß)	Lösemittelfreier, elastischer Bau- und Montageklebstoff mit extremer Anfangs-haftung. Geeignet auf mineralischen Untergründen, Holz, Keramik, Metall, Hart-PVC und Styropor.
Schönox® SuperFix Kartusche à 300 ml (ca. 2 Stück/Board)	Elastischer Montageklebstoff, universell einsetzbar. Für Nahtreparaturarbeiten und Verklebung formstabiler Profilleisten sowie Fliesen, Metall und Eckschutzschienen einsetzbar.
Schönox® MSP Classic 16 kg	Sehr emissionsarmer, hart-elastischer, wasserfreier Klebstoff. Geeignet zur Verklebung auf verlegegeeigneten Untergründen im Innenbereich.
Schönox® HA (Verbundabdichtung) 7 kg, 16 kg, 22 kg	Elastische Abdichtung zur Erstellung einer wasserundurchlässigen Verbundabdichtung in Feucht- u. Nassräumen. Zum Schutz von Trockenbaustoffen unter keramischen Belägen. Gebrauchsfertig, roll- u. spachtelfähig.
Schönox® SHP Spezialgrundierung 5 kg, 12 kg	Sehr emissionsarme, lösemittelfreie, I-komponentige Acrylspezialdispersion. Spezialgrundierung für dichte, glatte und nichtsaugende Untergründe. Besonders geeignet für die Verlegung auf alten elastischen Belägen.
Schönox® VD Dispersionsvorstrich 1 kg, 10 kg	Sehr emissionsarmer Universal-Dispersionsvorstrich. Geeignet zur Vorbehandlung von saugfähigen, nicht saugfähigen sowie glatten Untergründen im Wand- und Bodenbereich.
Schönox® ST Dichtband EA Außenecke	Wasserdichte Ecklösung für Feucht- und Nassräume.
Schönox® ST Dichtband IC Innenecke	Wasserdichte Ecklösung für Feucht- und Nassräume.
Schönox® ST D Dehnzonenmanschetten Wand	Für eine wasserdichte Rohrdurchführung unterhalb keramischer Beläge.
Schönox® ST FC Dichtmanschette Boden	Für einen wasserdichten Bodenablauf unterhalb keramischer Beläge.
Schönox® ST Fugendichtband	In Kombination mit Schönox Verbundabdichtungen zum Abdichten von Wand-/Bodenabschlüssen.

Bitte beachten sie in jedem Fall die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers!

W. & L. Jordan GmbH

Niederlassung Kassel

Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10
34134 Kassel-Niederzwehren
Tel.: 0561 / 941 77 - 0
Fax: 0561 / 941 77 - 359
E-Mail: kassel-holz@joka.de

www.jordan-holz.de

Niederlassung Erfurt

Weimarer Straße 113
99098 Erfurt-Linderbach
Tel.: 0361 / 420 02 - 0
Fax: 0361 / 420 02 - 88
E-Mail: erfurt-holz@joka.de

Niederlassung Würzburg

Innere Aumühlstraße 20
97076 Würzburg
Tel.: 0931 / 329 350 - 0
Fax: 0931 / 329 350 - 20
E-Mail: wuerzburg@joka.de

Niederlassung Nürnberg

Steinacher Straße 101
90427 Nürnberg-Boxdorf
Tel.: 0911 / 377 647 - 0
Fax: 0911 / 377 647 - 19
E-Mail: nuernberg-holz@joka.de

Niederlassung Herford

Ackerhagen 55-61
32257 Bünde
Tel.: 05223 / 491 15-0
Fax: 05223 / 491 15-60
E-Mail: buende@joka.de

Holzwarth GmbH

Fuller Straße 1+3
79761 Waldshut
Tel.: 07751 / 830 80
Fax: 07751 / 5501
E-Mail: info@holzwarth.eu

